



Serie Job

Bruciatori a gas



- Bruciatori di gas di tipo monostadio da 17 kW a 350 kW
- Tutti i modelli della gamma monostadio sono certificati in classe 5° (≤ 56 mg/kWh) secondo Direttiva ErP
- I bruciatori possono funzionare a gas metano o a GPL utilizzando il kit di trasformazione dedicato
- Tutti i bruciatori vengono accesi e tarati durante il processo di produzione, per garantire una prima accensione in sicurezza
- I modelli 4 E / 7 E / 10 E / 12 E possono essere alimentati elettricamente a 50 o 60 Hz
- Per il corretto funzionamento con i più svariati tipi di camera di combustione sono previste due diverse lunghezze del boccaglio: TC (Testa Corta - generalmente utilizzato per le caldaie ad inversione di fiamma) TL (Testa Lunga - generalmente utilizzato per le caldaie a tre giri di fumo)
- Per garantire un buon funzionamento al variare delle condizioni di fornitura del gas, sono stati inseriti a catalogo diversi modelli di rampa, con una serie di accessori per facilitarne l'installazione
- I bruciatori della serie JOB sono forniti di serie con: flangia di fissaggio e relativa guarnizione; viterie di fissaggio; connettore a 7 poli (fino al modello 25); manuale di installazione e manutenzione

Vedi pagine dedicate

La serie JOB è stata certificata in conformità a:

- 014/35/UE Direttiva bassa tensione
- 2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica
- (EU) 2016/426 Regolamento sugli apparecchi a gas
- 2006/42/EC Direttiva macchine
- 2011/65/UE Direttiva RoHS2 + 2015/863/UE
- EN 676:2020
- EN 50156-1: 2024
- EN IEC 55014-1: 2021
- EN IEC 55014-2: 2021
- EN 60335-1: 2024-04
- EN 60335-2-102: 2016
- EN IEC 61000-6-2: 2019
- EN IEC 61000-6-3: 2019

NB: * Classe NOx 5 - ≤ 56 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) **TC** - Testa corta / **TL** - testa lunga

ABBINAMENTO BRUCIATORE

RAMPA GAS METANO / GPL




GAS METANO							
Bruciatore		Pressione gas in entrata *		Rampa gas a metano ed accessori			
Modello	Codice	Pressione min gas (mbar)	Pressione max gas (mbar)	Modello	Attacco	Codice	Codice kit adattatore
JOB 4 - E	0UEM7AXD	13	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
JOB 4 L - E	0UEM7BXD	13	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
JOB 7 - E	0UEM9AXD	22	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
JOB 7 L - E	0UEM9BXD	22	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
JOB 7 - E	0UEM9AXD	15	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
JOB 7 L - E	0UEM9BXD	15	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
JOB 10 - E	0UEMBAXD	38	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
JOB 10 L - E	0UEMBBXD	38	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
JOB 10 - E	0UEMBAXD	23	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
JOB 10 L - E	0UEMBBXD	23	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
JOB 10 - E	0UEMBAXD	17	360	GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	094612X0	
JOB 10 L - E	0UEMBBXD	17	360	GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	094612X0	
JOB 12 - E	0UEMCAXD	46	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
JOB 12 L - E	0UEMCBXD	46	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
JOB 12 - E	0UEMCAXD	26	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
JOB 12 L - E	0UEMCBXD	26	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
JOB 12 - E	0UEMCAXD	19	360	GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	094612X0	
JOB 12 L - E	0UEMCBXD	19	360	GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	094612X0	
JOB 17 - E	0UEMEAXD	26	360	GAS TRAIN MB-DLE 405	3/4	094575X0	094580X0
JOB 17 L - E	0UEMEBXD	26	360	GAS TRAIN MB-DLE 405	3/4	094575X0	094580X0
JOB 17 - E	0UEMEAXD	13	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094560X0	
JOB 17 L - E	0UEMEBXD	13	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094560X0	
JOB 25 - E	0UEMFAXD	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 405	3/4	094575X0	094580X0
JOB 25 L - E	0UEMFBXD	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 405	3/4	094575X0	094580X0
JOB 25 - E	0UEMFAXD	15	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094561X0	
JOB 25 L - E	0UEMFBXD	15	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094561X0	
JOB 35 - E	0UEMGAXD	37	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0	
JOB 35 L - E	0UEMGBXD	37	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0	
JOB 35 - E	0UEMGAXD	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0	
JOB 35 L - E	0UEMGBXD	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0	
JOB 35 - E	0UEMGAXD	17	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0	
JOB 35 L - E	0UEMGBXD	17	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0	

* Per la corretta scelta della rampa a gas, dovrà essere sottratta la contropressione in camera di combustione ai valori indicati in tabella (relativi a pressione minima e massima di lavoro delle rampe gas)

GPL						
Bruciatore		Rampa gas a GPL ed accessori				
Modello	Codice	Modello	Attacco	Codice	Codice kit trasf. GPL	Codice kit adattatore
JOB 4 - E	0UEM7AXD	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
JOB 4 L - E	0UEM7BXD	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
JOB 7 - E	0UEM9AXD	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
JOB 7 L - E	0UEM9BXD	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
JOB 10 - E	0UEMBAXD	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
JOB 10 L - E	0UEMBBXD	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
JOB 12 - E	0UEMCAXD	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
JOB 12 L - E	0UEMCBXD	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
JOB 17 - E	0UEMEAXD	MB-DLE 405	3/4	094575X0	094585X0	094580X0
JOB 17 L - E	0UEMEBXD	MB-DLE 405	3/4	094575X0	094585X0	094580X0
JOB 25 - E	0UEMFAXD	MB-DLE 405	3/4	094575X0	094585X0	094580X0
JOB 25 L - E	0UEMFBXD	MB-DLE 405	3/4	094575X0	094585X0	094580X0
JOB 35 - E	0UEMGAXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
JOB 35 L - E	0UEMGBXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	

DATI TECNICI


CAMPI DI LAVORO

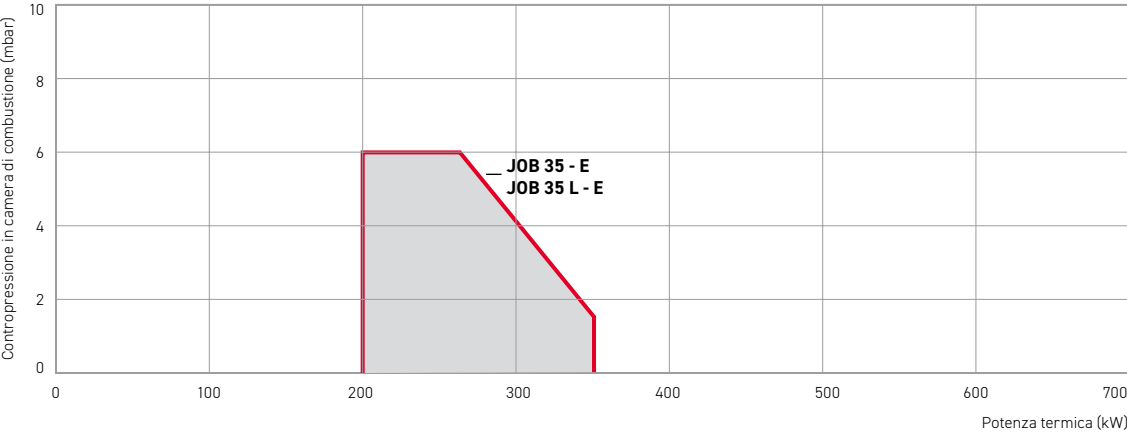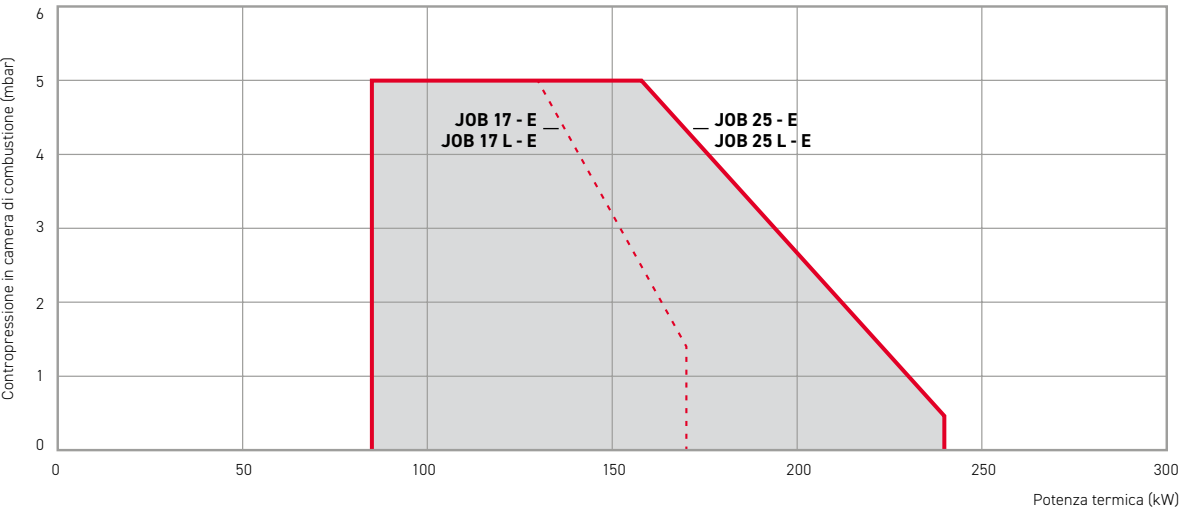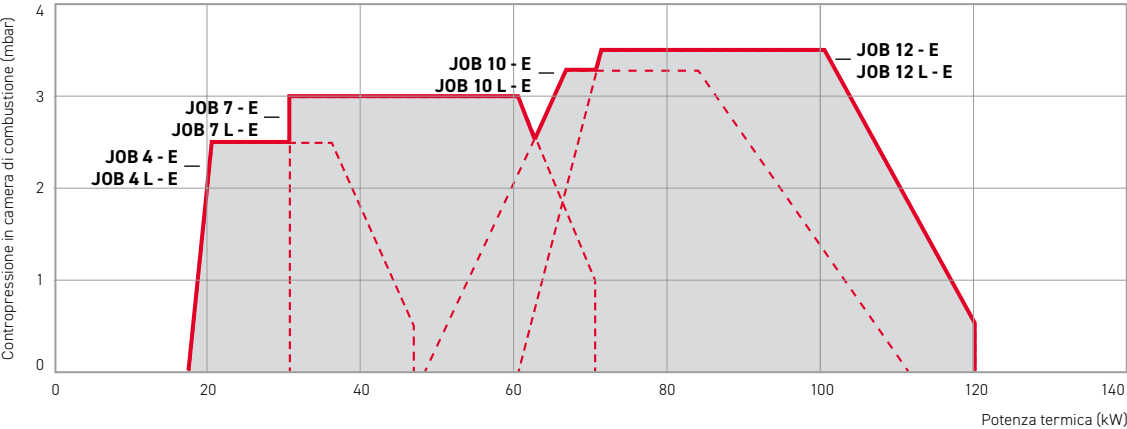


DATI TECNICI

DIMENSIONI

JOB 4 - E

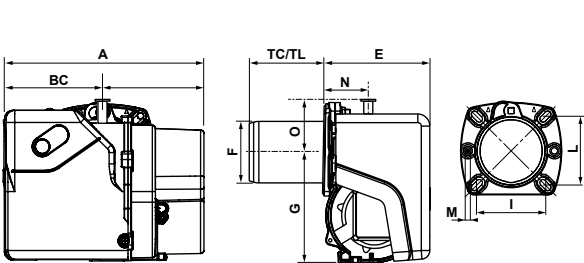


JOB 7 - E | JOB 10 - E | JOB 12 - E

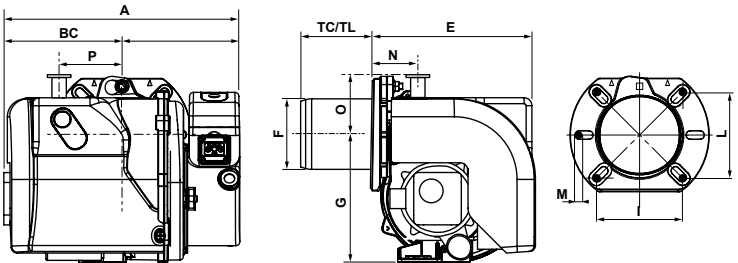


Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O	P
JOB 4 - E / JOB 4 L - E	288	143	145	85	185	153	89	160	92/107	92/107	M8	54	73	-
JOB 7 - E / JOB 7 L - E	303	155	148	85	185	204	89	160	100/120	100/120	M8	52	71	82
JOB 10 - E / JOB 10 L - E	317	169	148	140	220	204	89	160	100/120	100/120	M8	52	71	82
JOB 12 - E / JOB 12 L - E	317	169	148	160	240	204	98	160	100/120	100/120	M8	52	71	82

JOB 17 - E | JOB 25 - E

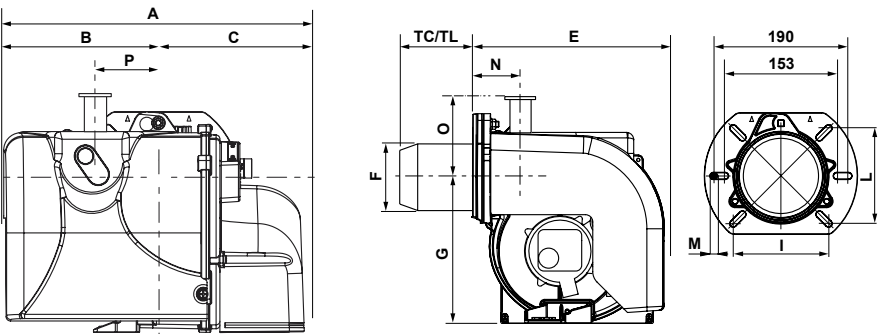

Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O
JOB 17 - E / JOB 17 L - E	392	202	190	180	280	280	125	201	106/130	106/130	M8	73	104
JOB 25 - E / JOB 25 L - E	392	202	190	180	280	280	125	201	106/130	106/130	M8	73	104

JOB 35 - E

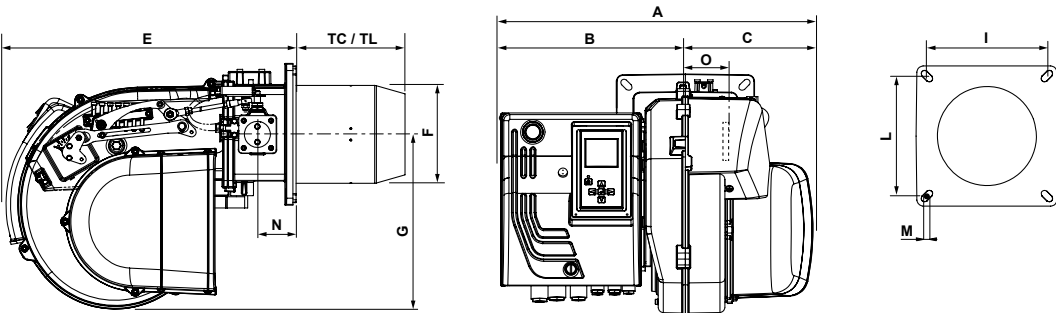

Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O
JOB 35 - E / JOB 35 L - E	485	277	208	175	335	466	157	280	185/200	185/200	M8	62	101

JOB

BRUCIATORI DI GAS DOPPIO STADIO



- Bruciatori di gas di tipo bistadio da 30 kW a 700 kW
- Tutti i modelli della gama monostadio sono certificati in classe 5° (≤ 56 mg/kWh) secondo la Direttiva ErP (il mod. 70/2 è certificato in classe 3° - ≤ 80 mg/kWh)
- I bruciatori della serie JOB possono funzionare a gas metano o a GPL utilizzando il kit di trasformazione dedicato
- Tutti i bruciatori vengono accesi e tarati durante il processo di produzione, per garantire una prima accensione in sicurezza
- I modelli 10/2 E possono essere alimentati elettricamente a 50 e 60 Hz
- Per il corretto funzionamento con i più svariati tipi di camera di combustione sono previste due diverse lunghezze del boccaglio: TC (Testa Corta - generalmente utilizzato per le caldaie ad inversione di fiamma) TL (Testa Lunga - generalmente utilizzato per le caldaie a tre giri di fumo)
- Per garantire un buon funzionamento al variare delle condizioni di fornitura del gas, sono stati inseriti a catalogo diversi modelli di rampa, con una serie di accessori per facilitarne l'installazione
- I bruciatori della serie JOB sono forniti di serie con: flangia di fissaggio e relativa guarnizione; viterie di fissaggio; connettore a 7 poli (fino al modello 25/2 E); manuale di installazione e manutenzione

Accessori

Vedi pagine dedicate

La serie JOB è stata certificata in conformità a:

- 014/35/UE Direttiva bassa tensione
- 2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica
- (EU) 2016/426 Regolamento sugli apparecchi a gas
- 2006/42/EC Direttiva macchine
- 2011/65/UE Direttiva RoHS2 + 2015/863/UE
- EN 676:2020
- EN 50156-1: 2024
- EN IEC 55014-1: 2021
- EN IEC 55014-2: 2021
- EN 60335-1: 2024-04
- EN 60335-2-102: 2016
- EN IEC 61000-6-2: 2019
- EN IEC 61000-6-3: 2019

Codice bruciatore	Modello bruciatore
0UEBBAXD	JOB 10/2 - E
0UEBBBXD	JOB 10/2 L - E
0UEBEAXD	JOB 17/2 - E
0UEBEBXD	JOB 17/2 L - E
0UEBFAXD	JOB 25/2 - E
0UEBFBXD	JOB 25/2 L - E
0UEBHAXD	JOB 40/2 - E
0UEBHBXD	JOB 40/2 L - E
0UEBIAXD	JOB 50/2 - E
0UEBIBXD	JOB 50/2 L - E
0UEBKAXD	JOB 70/2
0UEKBXD	JOB 70/2 L

Modello	Tipo di boccaglio	Classe Nox *	Tipo	Potenza termica (kW)		Alimentazione elettrica	Motore
				Min	Max	Fase/V/Hz	W
JOB 10/2 - E	TC	5	Bistadio	22	110	1/230/50-60	75
JOB 10/2 L - E	TL	5	Bistadio	22	110	1/230/50-60	75
JOB 17/2 - E	TC	5	Bistadio	60	170	1/230/50	200
JOB 17/2 L - E	TL	5	Bistadio	60	170	1/230/50	200
JOB 25/2 - E	TC	5	Bistadio	60	240	1/230/50	200
JOB 25/2 L - E	TL	5	Bistadio	60	240	1/230/50	200
JOB 40/2 - E	TC	5	Bistadio	100	400	3/230-400/50	370
JOB 40/2 L - E	TL	5	Bistadio	100	400	3/230-400/50	370
JOB 50/2 - E	TC	5	Bistadio	120	500	3/230-400/50	550
JOB 50/2 L - E	TL	5	Bistadio	120	500	3/230-400/50	550
JOB 70/2	TC	3	Bistadio	200	700	3/230-400/50	1100
JOB 70/2 L	TL	3	Bistadio	200	700	3/230-400/50	1100

NB: * Classe NOx 5 - ≤ 56 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) - * Classe NOx 3 - ≤ 80 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) / **TC** - Testa corta / **TL** - testa lunga

ABBINAMENTO BRUCIATORE

RAMPA GAS METANO / GPL




GAS METANO						
Bruciatore		Pressione gas in entrata *		Rampa gas a metano ed accessori		
Modello	Codice	Pressione min gas (mbar)	Pressione max gas (mbar)	Modello	Attacco	Codice
JOB 10/2 - E	0UEBBAXD	16	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0
JOB 10/2 L - E	0UEBBBXD	16	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0
JOB 17/2 - E	0UEBEAXD	26	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0
JOB 17/2 L - E	0UEBEBXD	26	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0
JOB 17/2 - E	0UEBEAXD	13	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 410	1	094566X0
JOB 17/2 L - E	0UEBEBXD	13	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 410	1	094566X0
JOB 25/2 - E	0UEBFAXD	40	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0
JOB 25/2 L - E	0UEBFBXD	40	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0
JOB 25/2 - E	0UEBFAXD	17	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 410	1	094566X0
JOB 25/2 L - E	0UEBFBXD	17	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 410	1	094566X0
JOB 40/2 - E	0UEBHAXD	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0
JOB 40/2 L - E	0UEBHBXD	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0
JOB 40/2 - E	0UEBHAXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0
JOB 40/2 L - E	0UEBHBXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0
JOB 40/2 - E	0UEBHAXD	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0
JOB 40/2 L - E	0UEBHBXD	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0
JOB 50/2 - E	0UEBIAXD	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0
JOB 50/2 L - E	0UEBIBXD	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0
JOB 50/2 - E	0UEBIAXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0
JOB 50/2 L - E	0UEBIBXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0
JOB 50/2 - E	0UEBIAXD	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0
JOB 50/2 L - E	0UEBIBXD	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0
JOB 70/2	0UEBKAXD	60	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0
JOB 70/2 L	0UEBKBXD	60	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0
JOB 70/2	0UEBKAXD	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0
JOB 70/2 L	0UEBKBXD	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0
JOB 70/2	0UEBKAXD	25	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0
JOB 70/2 L	0UEBKBXD	25	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0

* Per la corretta scelta della rampa a gas, dovrà essere sottratta la contropressione in camera di combustione ai valori indicati in tabella (relativi a pressione minima e massima di lavoro delle rampe gas)

GPL						
Bruciatore		Rampa gas a GPL ed accessori				
Modello	Codice	Modello	Attacco	Codice	Codice kit trasf. GPL	Codice kit adattatore
JOB 10/2 - E	0UEBBAXD	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094584X0	
JOB 10/2 L - E	0UEBBBXD	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094584X0	
JOB 17/2 - E	0UEBEAXD	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094585X0	094580X0
JOB 17/2 L - E	0UEBEBXD	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094585X0	094580X0
JOB 25/2 - E	0UEBFAXD	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094585X0	094580X0
JOB 25/2 L - E	0UEBFBXD	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094585X0	094580X0
JOB 40/2 - E	0UEBHAXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
JOB 40/2 L - E	0UEBHBXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
JOB 50/2 - E	0UEBIAXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
JOB 50/2 L - E	0UEBIBXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
JOB 70/2	0UEBKAXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094589X0	
JOB 70/2 L	0UEBKBXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094589X0	

DATI TECNICI


CAMPI DI LAVORO

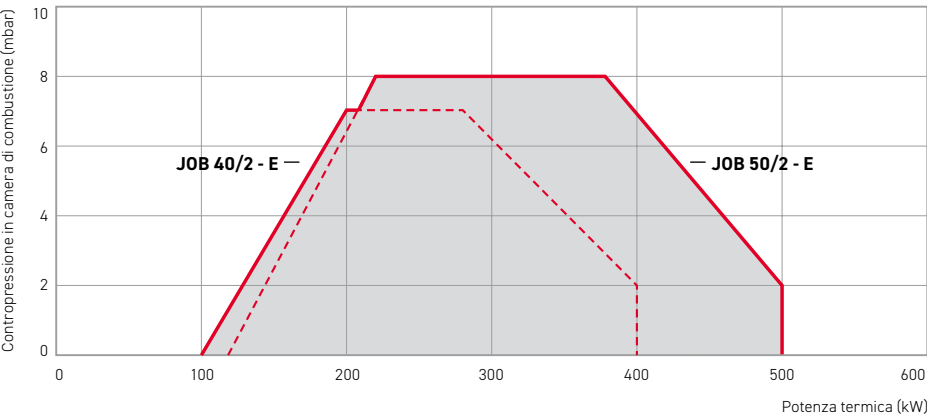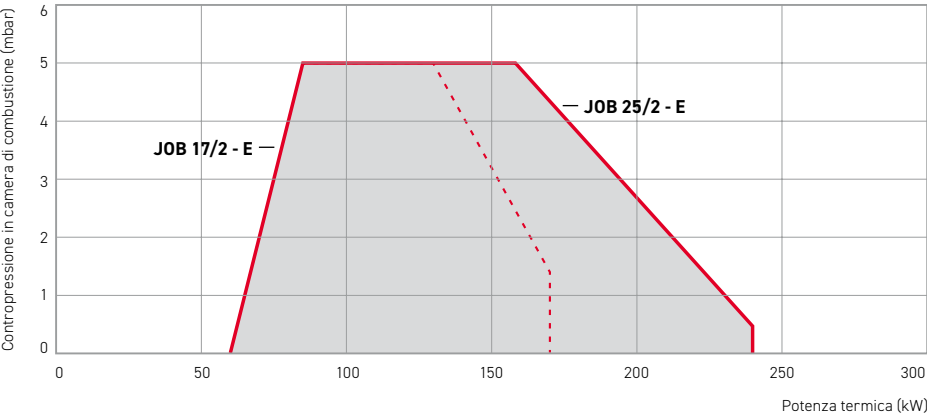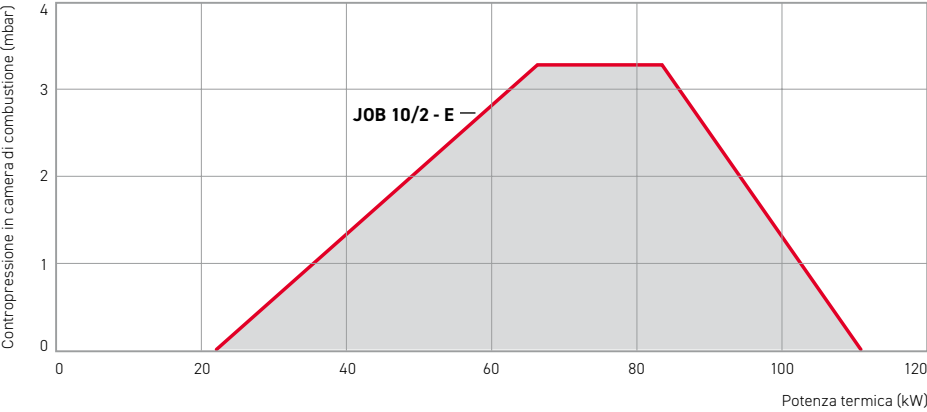

DATI TECNICI


DIMENSIONI

JOB 10/2 - E

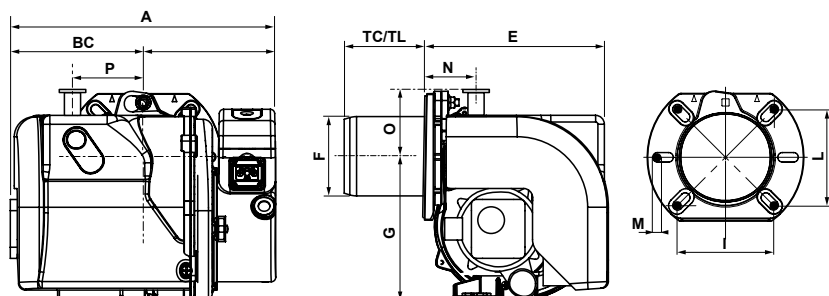


Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O	P
JOB 10/2 - E	317	169	148	140	220	204	89	160	100/120	100/120	M8	52	71	82

JOB 17/2 - E | JOB 25/2 - E

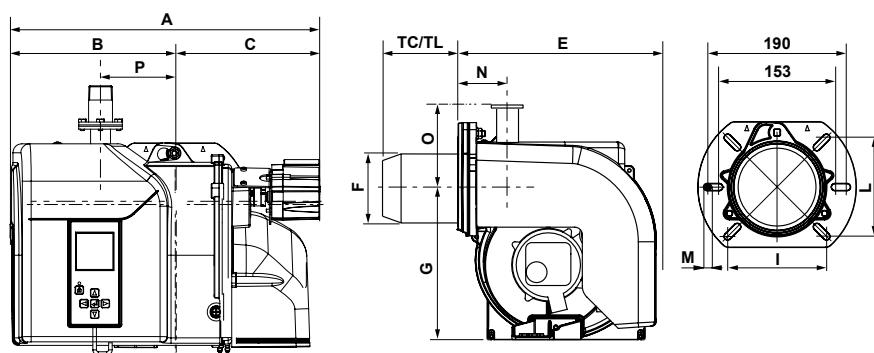

Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O	P
JOB 17/2 - E	452	202	250	180	280	280	125	201	106/130	106/130	M8	73	110	104
JOB 25/2 - E	452	202	250	180	280	280	125	201	106/130	106/130	M8	73	110	104

JOB 40/2 - E | JOB 50/2 - E | JOB 70/2

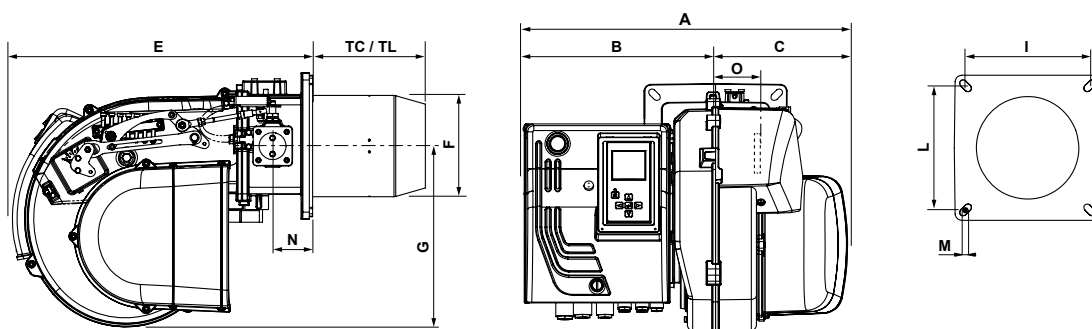

Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O
JOB 40/2 - E	485	277	208	175	335	466	157	280	185/200	185/200	M8	62	101
JOB 50/2 - E	485	277	208	175	335	466	157	280	185/200	185/200	M8	62	101
JOB 70/2	485	277	208	250	390	466	190	280	185/200	185/200	M8	62	101

JOB

BRUCIATORI DI GAS PROGRESSIVI O MODULANTI



- Bruciatori di gas progressivi da 120 kW a 2200 kW
- Rapporto aria/gas durante il passaggio dalla prima alla seconda fase, viene controllato da una camma a comando meccanico. Il bruciatore può essere trasformato in modulante utilizzando il regolatore elettronico della serie RWF 50 (fornito come accessorio)
- Tutti i modelli della gamma monostadio sono certificati in classe 3 (≤ 80 mg/kWh) secondo la Direttiva ErP (il mod. 50 è certificato in classe 5° - ≤ 56 mg/kWh)
- I bruciatori della serie JOB possono funzionare a gas metano o a GPL utilizzando il kit di trasformazione dedicato
- Per il corretto funzionamento con i più svariati tipi di camera di combustione sono previste due diverse lunghezze del boccaglio: TC (Testa Corta - generalmente utilizzato per le caldaie ad inversione di fiamma) TL (Testa Lunga - generalmente utilizzato per le caldaie a tre giri di fumo)
- Per garantire un buon funzionamento al variare delle condizioni di fornitura del gas, sono stati inseriti a catalogo diversi modelli di rampa, con una serie di accessori per facilitarne l'installazione
- I bruciatori della serie JOB sono forniti di serie con: flangia di fissaggio e relativa guarnizione; viterie di fissaggio; manuale di installazione e manutenzione

Accessori

Vedi pagine dedicate

Codice bruciatore	Modello bruciatore
QUEPIAXD	JOB 50/PR - E
QUEPIBXD	JOB 50/PR L - E
QUEPKAXD	JOB 70/PR
QUEPKBXD	JOB 70/PR L
QUEPLAXD	JOB 100/PR
QUEPLBXD	JOB 100/PR L
UEPNAXD	JOB 120/PR
UEPNBXD	JOB 120/PR L
UEPPAXD	JOB 150/PR
UEPPBXD	JOB 150/PR L
UEPQAXD	JOB 200/PR
UEPQBXD	JOB 200/PR L

La serie JOB è stata certificata in conformità a:

- 014/35/UE Direttiva bassa tensione
- 2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica
- (EU) 2016/426 Regolamento sugli apparecchi a gas
- 2006/42/EC Direttiva macchine
- 2011/65/UE Direttiva RoHS2 + 2015/863/UE
- EN 676:2020
- EN 50156-1: 2024
- EN IEC 55014-1: 2021
- EN IEC 55014-2: 2021
- EN 60335-1: 2024-04
- EN 60335-2-102: 2016
- EN IEC 61000-6-2: 2019
- EN IEC 61000-6-3: 2019

Modello	Tipo di boccaglio	Classe Nox *	Tipo	Potenza termica (kW)		Alimentazione elettrica	Motore
				Min	Max	Fase/V/Hz	W
JOB 50/PR - E	TC	5	Progressivo	120	500	3/230-400/50	550
JOB 50/PR L - E	TL	5	Progressivo	120	500	3/230-400/50	550
JOB 70/PR	TC	3	Progressivo	200	700	3/230-400/50	1100
JOB 70/PR L	TL	3	Progressivo	200	700	3/230-400/50	1100
JOB 100/PR	TC	3	Progressivo	280	875	3/230-400/50	1100
JOB 100/PR L	TL	3	Progressivo	280	875	3/230-400/50	1100
JOB 120/PR	TC	3	Progressivo	290	1100	3/230-400/50	2200
JOB 120/PR L	TL	3	Progressivo	290	1100	3/230-400/50	2200
JOB 150/PR	TC	3	Progressivo	350	1600	3/230-400/50	2200
JOB 150/PR L	TL	3	Progressivo	350	1600	3/230-400/50	2200
JOB 200/PR	TC	3	Progressivo	320	2200	3/230-400/50	3000
JOB 200/PR L	TL	3	Progressivo	320	2200	3/230-400/50	3000

NB: * Classe NOx 5 - ≤ 56 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) - * Classe NOx 3 - ≤ 80 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) / **TC** - Testa corta / **TL** - testa lunga

ABBINAMENTO BRUCIATORE

RAMPA GAS METANO / GPL




GAS METANO								
Bruciatore		Pressione gas in entrata *		Rampa gas a metano ed accessori				
Modello	Codice	Pressione min gas (mbar)	Pressione max gas (mbar)	Modello	Attacco	Codice	Codice kit adattatore	Codice filtro gas
JOB 50/PR - E	0UEPIAXD	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0		
JOB 50/PR L - E	0UEPIBXD	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0		
JOB 50/PR - E	0UEPIAXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0		
JOB 50/PR L - E	0UEPIBXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0		
JOB 50/PR - E	0UEPIAXD	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0		
JOB 50/PR L - E	0UEPIBXD	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0		
JOB 70/PR	0UEPKAXD	60	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0		
JOB 70/PR L	0UEPKBXD	60	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0		
JOB 70/PR	0UEPKAXD	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1,25	094563X0		
JOB 70/PR L	0UEPKBXD	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1,25	094563X0		
JOB 70/PR	0UEPKAXD	25	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/4	094564X0		
JOB 70/PR L	0UEPKBXD	25	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/4	094564X0		
JOB 100/PR	0UEPLAXD	75	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094569X0		
JOB 100/PR L	0UEPLBXD	75	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094569X0		
JOB 100/PR	0UEPLAXD	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094570X0		
JOB 100/PR L	0UEPLBXD	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094570X0		
JOB 100/PR	0UEPLAXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 420	2	094571X0		
JOB 100/PR L	0UEPLBXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 420	2	094571X0		
JOB 120/PR	0UEPNAXD	85	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094569X0		
JOB 120/PR L	0UEPNBXD	85	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094569X0		
JOB 120/PR	0UEPNAXD	45	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094570X0		
JOB 120/PR L	0UEPNBXD	45	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094570X0		
JOB 120/PR	0UEPNAXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 420	2	094571X0		
JOB 120/PR L	0UEPNBXD	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 420	2	094571X0		
JOB 120/PR	0UEPNAXD	20	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094572X0		
JOB 120/PR L	0UEPNBXD	20	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094572X0		
JOB 150/PR	0UEPPAXD	45	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094604X0		094581X0
JOB 150/PR L	0UEPPBXD	45	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094604X0		094581X0
JOB 150/PR	0UEPPAXD	20	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN65	094605X0	094607X0	094583X0
JOB 150/PR L	0UEPPBXD	20	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN65	094605X0	094607X0	094583X0
JOB 200/PR	0UEPQAXD	60	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094604X0	094608X0	094581X0
JOB 200/PR L	0UEPQBxD	60	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094604X0	094608X0	094581X0
JOB 200/PR	0UEPQAXD	35	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN65	094605X0	094609X0	094583X0
JOB 200/PR L	0UEPQBxD	35	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN65	094605X0	094609X0	094583X0
JOB 200/PR	0UEPQAXD	23	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN80	094606X0	094610X0	094582X0
JOB 200/PR L	0UEPQBxD	23	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN80	094606X0	094610X0	094582X0

* Per la corretta scelta della rampa a gas, dovrà essere sottratta la contropressione in camera di combustione ai valori indicati in tabella (relativi a pressione minima e massima di lavoro delle rampe gas)

GPL						
Bruciatore		Rampa gas a GPL ed accessori				
Modello	Codice	Modello	Attacco	Codice	Codice kit trasf. GPL	Codice kit adattatore
JOB 50/PR - E	0UEPIAXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
JOB 50/PR L - E	0UEPIBXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
JOB 70/PR	0UEPKAXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094589X0	
JOB 70/PR L	0UEPKBXD	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094589X0	
JOB 100/PR	0UEPLAXD	MB-DLE 412	1 1/4	094569X0	094587X0	
JOB 100/PR L	0UEPLBXD	MB-DLE 412	1 1/4	094569X0	094587X0	
JOB 120/PR	0UEPNAXD	MB-DLE 412	1 1/4	094569X0	094587X0	
JOB 120/PR L	0UEPNBXD	MB-DLE 412	1 1/4	094569X0	094587X0	
JOB 150/PR	0UEPPAXD	VDG 20.503	2	094604X0	094611X0	
JOB 150/PR L	0UEPPBXD	VDG 20.503	2	094604X0	094611X0	
JOB 200/PR	0UEPQAXD	VDG 20.503	2	094604X0	094588X0	094608X0
JOB 200/PR L	0UEPQBxD	VDG 20.503	2	094604X0	094588X0	094608X0

DATI TECNICI


CAMPI DI LAVORO

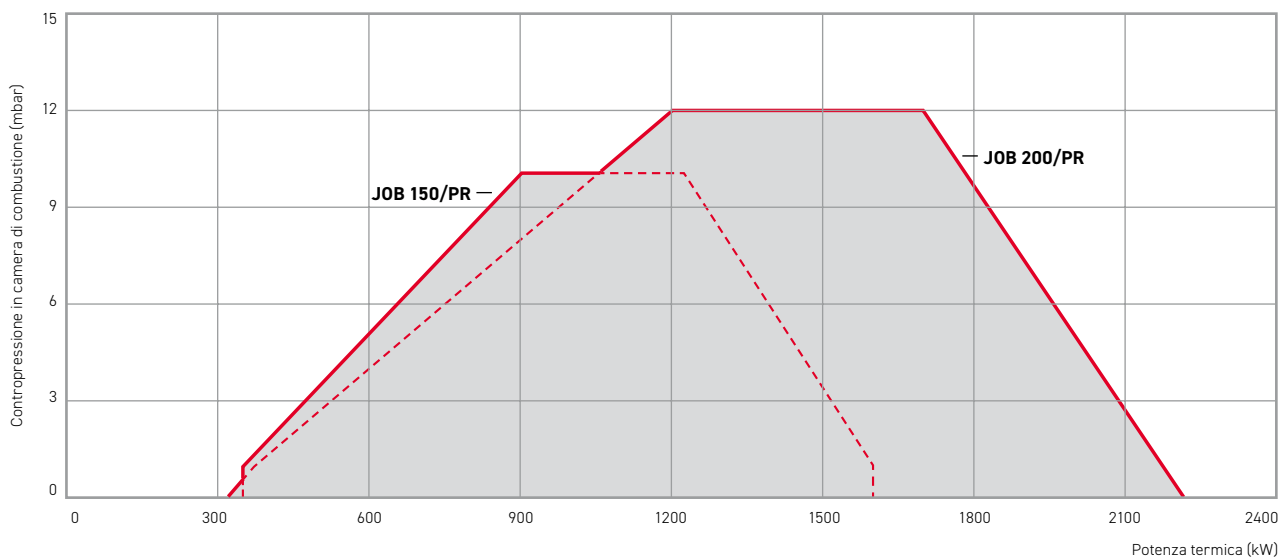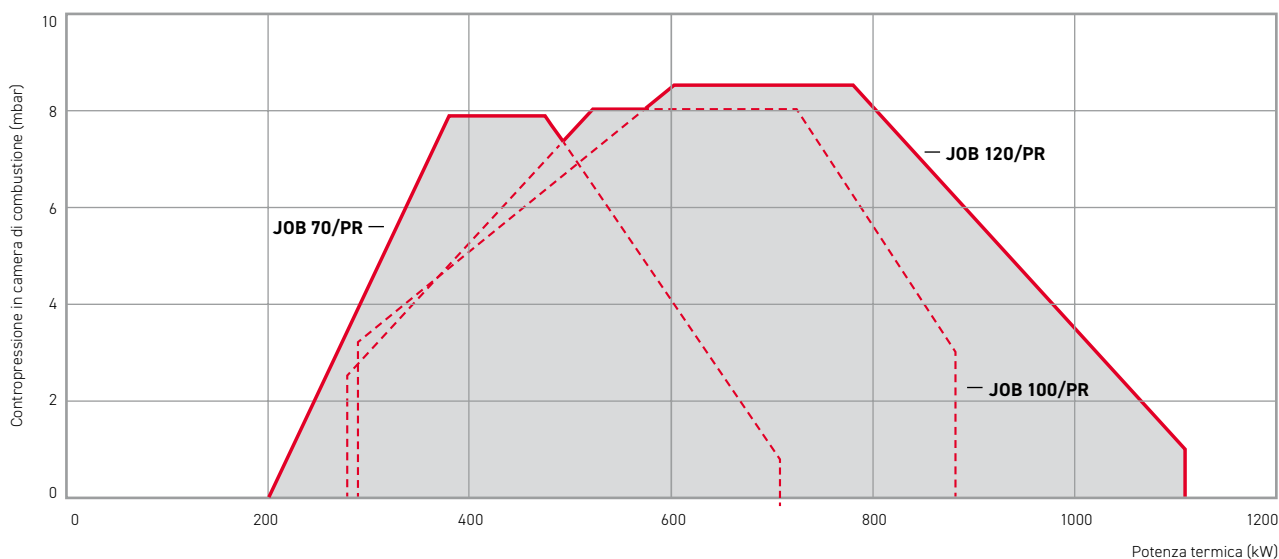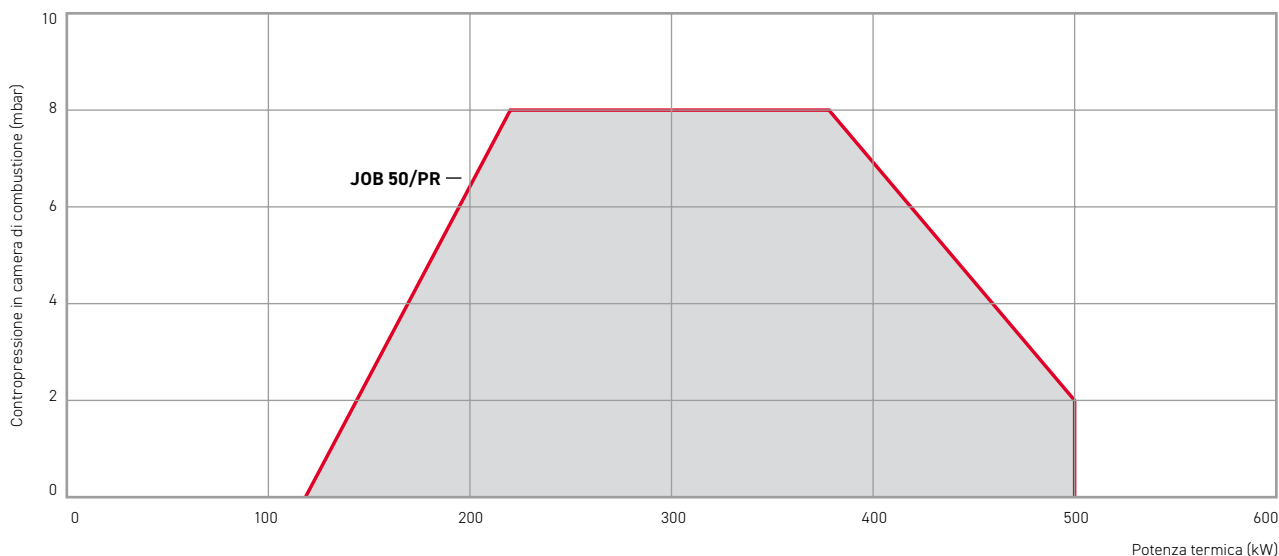

DATI TECNICI


DIMENSIONI

JOB 50/PR | JOB 70/PR

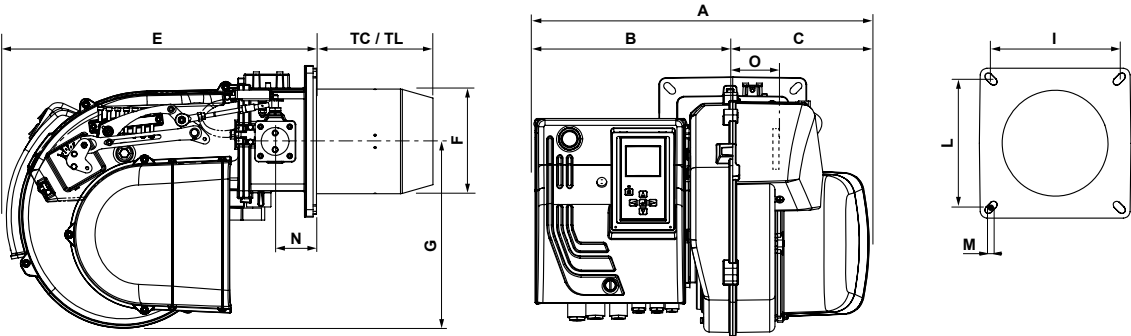


Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O
JOB 50/PR	510	302	208	175	335	510	157	280	185/200	185/200	M8	62	101
JOB 70/PR	510	302	208	175	335	500	157	280	185/200	185/200	M8	62	101

JOB 100/PR | JOB 120/PR

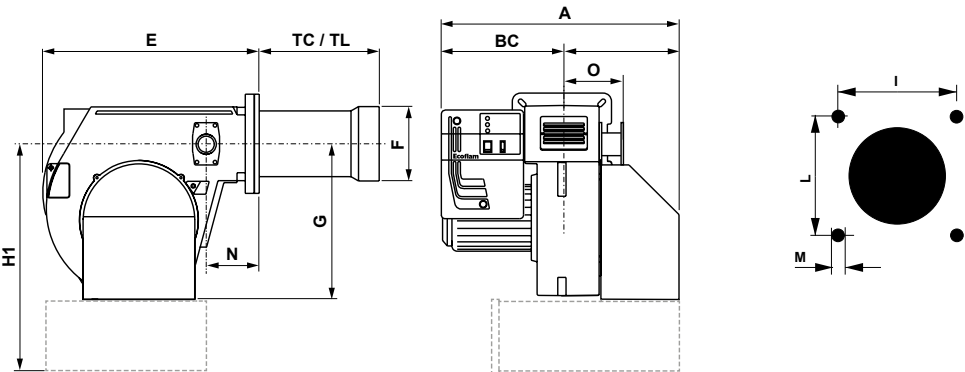

Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	H1	I	L	M	N	O
JOB 100/PR	650	330	320	175	395	555	190	390	600	190	190	M10	140	165
JOB 120/PR	670	350	320	310	460	555	200	390	600	190	190	M10	140	165

JOB 150/PR | JOB 200/PR

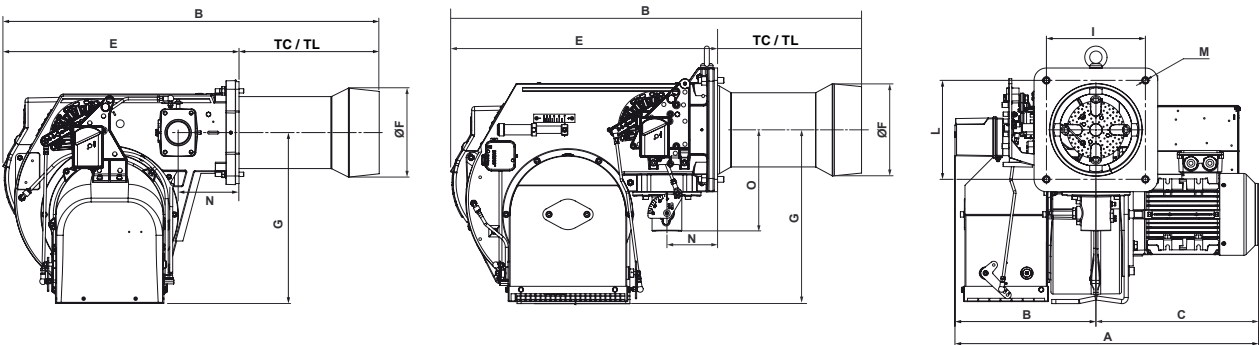

Modello	A	B	C	TC	TM	TL	E	Ø F	G	I	L	M	N	O
JOB 150/PR	677	313	364	345	445	545	543	205	401	185/200	185/200	M10	138	-
JOB 200/PR	728	331	397	345	445	545	647	224	420	240	240	M14	125	245

SERIE JOB

ACCESSORI BRUCIATORI A GAS

KIT MODULAZIONE DI POTENZA RWF 50

Regolatore di potenza (con segnale di temperatura o di pressione) per trasformare i bruciatori JOB da progressivi in modulanti



CODICE	DESCRIZIONE	BRUCIATORI
094590X0	Kit modulazione di potenza RWF 50	JOB 50/PR - E; JOB 50/PR L - E
094613X0	Kit modulazione di potenza RWF 50	JOB 70/PR - E; JOB 70/PR L - E; JOB 100/PR - E; JOB 100/PR L - E; JOB 120/PR - E; JOB 120/PR L - E; JOB 150/PR - E; JOB 150/PR L - E; JOB 200/PR - E; JOB 200/PR L - E
094592X0	Sonda di temperatura - Range: 0 - 130° C	Kit modulazione RWF 50 e modelli JOB di tipo progressivo
094593X0	Sonda di pressione - Range: 0 - 4 bar	Kit modulazione RWF 50 e modelli JOB di tipo progressivo
094594X0	Sonda di pressione - Range: 0 - 10 bar	Kit modulazione RWF 50 e modelli JOB di tipo progressivo
094595X0	Sonda di pressione - Range: 0 - 16 bar	Kit modulazione RWF 50 e modelli JOB di tipo progressivo

KIT VPS504 NG / LPG

Controllo di tenuta per valvole a metano o GPL



CODICE	DESCRIZIONE	BRUCIATORI
094601X0	KIT VPS504 GAS METANO Controllo di tenuta per valvole a metano	Serie JOB
094602X0	KIT VPS504 GPL Controllo di tenuta per valvole a GPL	Serie JOB
094603X0	Adattatore VPS	kit VPS504 e JOB 10/2 - E; JOB 17/2 - E; JOB 25/2 - E

KIT ANTIVIBRANTE



CODICE	DESCRIZIONE	BRUCIATORI
094596X0	Kit antivibrante - Dimensione 1 1/4"	Serie JOB
094597X0	Kit antivibrante - Dimensione 1 1/2"	Serie JOB
094598X0	Kit antivibrante - Dimensione 2"	Serie JOB
094599X0	Kit antivibrante - Dimensione DN65	Serie JOB
094600X0	Kit antivibrante - Dimensione DN80	Serie JOB

FILTRO GAS



CODICE	DESCRIZIONE	BRUCIATORI
094581X0	Filtro gas - Dimensione 2"	Serie JOB
094582X0	Filtro gas - Dimensione DN80	Serie JOB
094583X0	Filtro gas - Dimensione DN65	Serie JOB

SERIE JOB

ABBINAMENTI CALDAIA E BRUCIATORE A GAS

CALDAIE				BRUCIATORI		
MODELLO	CODICE	POTENZA - Kw	CONTROPRESSIONE - mbar	MODELLO	CODICE	TIPO
MEGAPREX N 92 N	0QIJ3AXD	99,5	0,5	JOB 10 L - E	0UEMBBxD	Monostadio
				JOB 10/2 L - E	0UEBBBxD	Bistadio
MEGAPREX N 107 N	0QIJ4AXD	116	0,7	JOB 12 L - E	0UEMCBxD	Monostadio
				JOB 17/2 L - E	0UEBEBxD	Bistadio
MEGAPREX N 152 N	0QIJ6AXD	165	1,2	JOB 25 L - E	0UEMFBxD	Monostadio
				JOB 25/2 L - E	0UEBFBxD	Bistadio
MEGAPREX N 190 N	0QIJ7AXD	206	1,2	JOB 25 L - E	0UEMFBxD	Monostadio
				JOB 25/2 L - E	0UEBFBxD	Bistadio
MEGAPREX N 240 N	0QIJ8AXD	261	2,3	JOB 35 L - E	0UEMGBxD	Monostadio
				JOB 40/2 L - E	0UEBHBxD	Bistadio
MEGAPREX N 300 N	0QIJ9AXD	326	3,3	JOB 40/2 L - E	0UEBHBxD	Bistadio
				JOB 50/PR L - E	0UEPIBxD	Progressivo
MEGAPREX N 350 N	0QIJAAxD	378	3,5	JOB 50/2 L - E	0UEBIBxD	Bistadio
				JOB 50/PR L - E	0UEPIBxD	Progressivo
MEGAPREX N 401N (WN)	0QIJBAxD	434	4,4	JOB 50/2 L - E	0UEBIBxD	Bistadio
				JOB 50/PR L - E	0UEPIBxD	Progressivo
MEGAPREX N 525N (WN)	0QIJEAXD	567	4,3	JOB 70/2 L	0UEBKbxD	Bistadio
				JOB 70/PR L	0UEPKbxD	Progressivo
MEGAPREX N 600N (WN)	0QIJFAXD	648	4,8	JOB 100/PR L	0UEPLbxD	Progressivo
MEGAPREX N 720N (WN)	0QIJHBxD	777	4,5	JOB 100/PR L	0UEPLbxD	Progressivo
MEGAPREX N 820N (WN)	0QIJIBxD	881	5,6	JOB 120/PR L	0UEPNbxD	Progressivo
MEGAPREX N 940N (WN)	0QIJJBxD	1011	5,4	JOB 150/PR L	0UEPPbxD	Progressivo
MEGAPREX N 1060N (WN)	0QIJKbxD	1075	6	JOB 150/PR L	0UEPPbxD	Progressivo
PREX H 3 COND 65	0RGZ3AXD	61,3	0,4	JOB 7 L - E	0UEM9BxD	Monostadio
				JOB 10/2 L - E	0UEBBBxD	Bistadio
PREX H 3 COND 100	0RGZ4AXD	94,3	0,65	JOB 10 L - E	0UEMBBxD	Monostadio
				JOB 10/2 L - E	0UEBBBxD	Bistadio
PREX H 3 COND 150	0RGZ5AXD	141,5	1,7	JOB 17 - E	0UEMEAXD	Monostadio
				JOB 17/2 - E	0UEBEAXD	Bistadio
PREX H 3 COND 230	0RGZ8AXD	217	1,7	JOB 25 - E	0UEMFAXD	Monostadio
				JOB 25/2 - E	0UEBFAXD	Bistadio
PREX H 3 COND 370	0RGZBAXD	349,1	2	JOB 40/2 - E	0UEBHAXD	Bistadio
				JOB 50/PR - E	0UEPIAXD	Progressivo
PREX H 3 COND 500	0RGZDAXD	471,7	3,5	JOB 70/2	0UEBKAXD	Bistadio
				JOB 70/PR	0UEPKAXD	Progressivo
PREX H 3 COND 650	0RGZGAXD	613,2	4,2	JOB 70/2	0UEBKAXD	Bistadio
				JOB 70/PR	0UEPKAXD	Progressivo
PREX H 3 COND 820	0RGE01xD	767	6	JOB 100/PR L	0UEPLbxD	Progressivo
PREX H 3 COND 1000	0RGF02xD	935	6,4	JOB 120/PR	0UEPNAXD	Progressivo

CERTIFICAZIONE CE MOD. 4 - 70



CERTIFICAZIONE CE MOD. 100 - 120



EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

* "The first step in the process of creating a new business is to identify a market need." (Barnett & Reynolds, 2008)

JOB 100/PR. JOB 100/PR L.
JOB 120/PR. JOB 120/PR L.

Ferrolì S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio (VR) - Italy

Regulation (EU) 2016/426 relating to appliances burning gaseous fuels.

*doi:10.1371/journal.pone.0162235.g002

[illegible]

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân
Xã hội và Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đã tiếp nhận và đang chờ đợi phản hồi từ
đồng nghiệp của anh/chị.

glue together

Organic synthesis: 0.25%

Industry Division Manager
McLaren Corporation



PRD N° 0069PRD



000000	Page	1 of 1
001000	Scope	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
001000	Module	11 12 13 14 15 16 17 18
001000		
001000		

TO EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

BORGHINI CALORECLIMA®

[illegible][illegible][illegible]


Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	85%
30-49	80%
50-69	75%
70+	70%

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

CERTIFICAZIONE CE MOD. 150 - 200

CERTIFICATE



pull together

Originals: 40, Total copies: 02.56



* The first two columns are the number of nodes and the number of edges in the graph.

JOB 150/PR, JOB 150/PR L
JOB 200/PR, JOB 200/PR L

Ferrolì S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio (VR) - Italy

Regulation (EU) 2016/426 relating to appliances burning gaseous fuels.

*doi:10.1371/journal.pone.0162235.g002

[illegible]

Industry Division Manager
McLURE CORPORATION



PRD N° 006990



000001	Page	1 of 1
001000	Script	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
001000	Module	11 12 13 14 15
000001		
000001		

(K TO EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)

BORGHINI CALABRELLA

	$\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$	$\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$
$\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$		$\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$
$\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$		$\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$ $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \text{ m}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)!} = e^{-1} - 1 + 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} - \frac{1}{8!} + \frac{1}{9!} - \frac{1}{10!} + \dots$$

ρ_1, ρ_2	ρ_1, ρ_2	ρ_1, ρ_2	ρ_1, ρ_2	ρ_1, ρ_2	
1	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

¹ The authors are grateful to the referees for their helpful comments and suggestions.


Circumstance	Percentage of respondents (%)
If someone is attacking you	85
If someone is threatening you	75
If someone is harassing you	65
If someone is insulting you	55
If someone is annoying you	45

^a $\chi^2 = 6.07$, $p < .05$. ^b $\chi^2 = 8.91$, $p < .01$. ^c $\chi^2 = 10.82$, $p < .01$. ^d $\chi^2 = 10.82$, $p < .01$.


INGOMBRI

BRUCIATORE E RAMPA GAS


JOB 4 - E

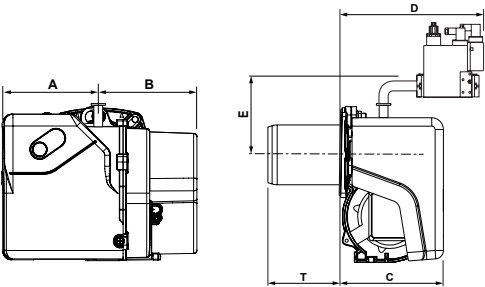


JOB 7 - E | JOB 10 - E | JOB 12 - E

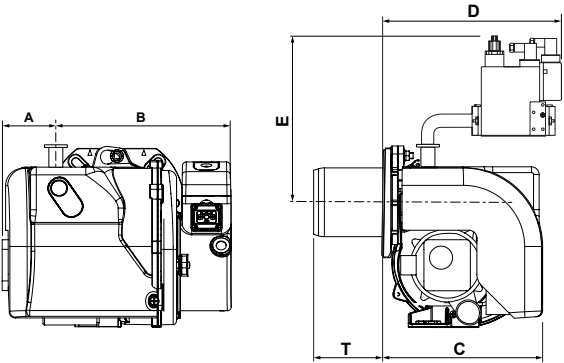

JOB 17 - E | JOB 25 - E

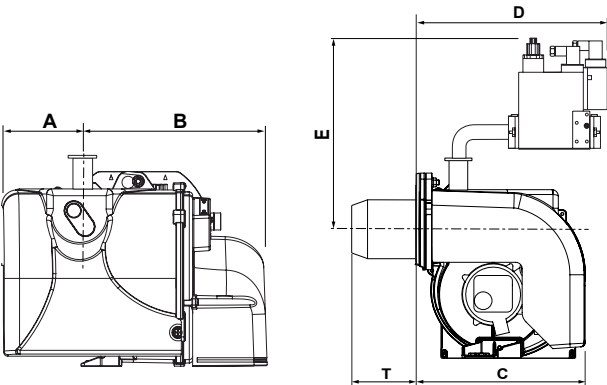

JOB 35 - E

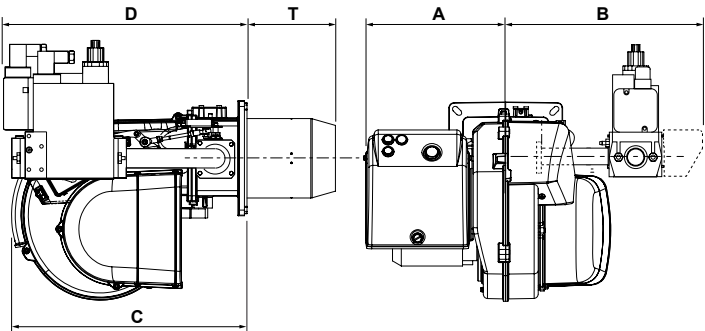


INGOMBRI (mm)								
BRUCIATORE	RAMPA GAS	A	B	C	D	E	T	
JOB 4 - E	MBC 65 DLE	143	145	153	304	248	85	185
	MBC 120 DLE	73	230	204	302	246	85	185
JOB 7 - E	MBC 65 DLE	87	230	204	302	246	140	220
	MBC 120 DLE	87	230	204	312	246	160	240
JOB 10 - E	MBC 65 DLE	87	230	204	302	246	140	220
	MBC 120 DLE	87	230	204	312	246	160	240
JOB 12 - E	MB-DLE 407	98	294	280	267	305	180	280
	MB-DLE 410	98	294	280	291	325	180	280
JOB 17 - E	MB-DLE 407	98	294	280	267	305	180	280
	MB-DLE 412	98	294	280	291	325	180	280
JOB 25 - E	MB-DLE 410	277	313	466	397	-	175	335
	MB-DLE 412	277	313	466	397	-	175	335
JOB 35 - E	MB-DLE 415	277	301	466	462	-	175	335


INGOMBRI

BRUCIATORE E RAMPA GAS


JOB 10/2 - E

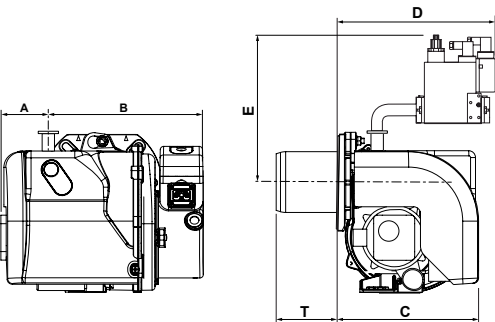

JOB 17/2 - E | JOB 25/2 - E

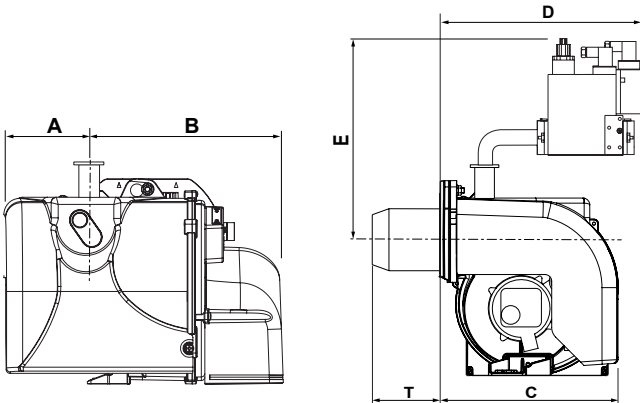

JOB 40/2 - E | JOB 50/2 - E | JOB 70/2 - E

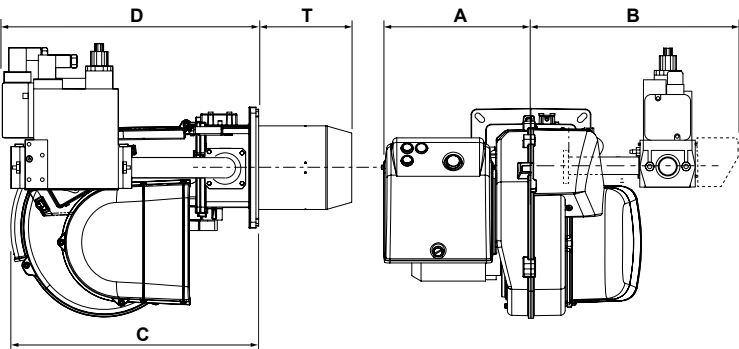


INGOMBRI (mm)								
BRUCIATORE	RAMPA GAS	A	B	C	D	E	T	
JOB 10/2 - E	MB-ZRDLE 405	87	230	204	246	316	140	220
JOB 17/2 - E	MB-ZRDLE 405	147	306	301	267	355	180	280
	MB-ZRDLE 410	147	306	301	296	425	180	280
JOB 25/2 - E	MB-ZRDLE 407	147	306	301	267	375	180	280
	MB-ZRDLE 410	147	306	301	296	425	180	280
JOB 40/2 - E	MB-DLE 410	485	313	466	397	-	175	335
	MB-DLE 412	485	313	466	397	-	175	335
	MB-DLE 415	485	301	466	462	-	175	335
JOB 50/2 - E	MB-DLE 410	485	313	466	397	-	175	335
	MB-DLE 412	485	313	466	397	-	175	335
	MB-DLE 415	485	301	466	462	-	175	335
JOB 70/2	MB-DLE 410	485	313	466	397	-	175	335
	MB-DLE 412	485	313	466	397	-	175	335
	MB-DLE 415	485	301	466	462	-	175	335


INGOMBRI

BRUCIATORE E RAMPA GAS


JOB 50/PR - E | JOB 70/PR

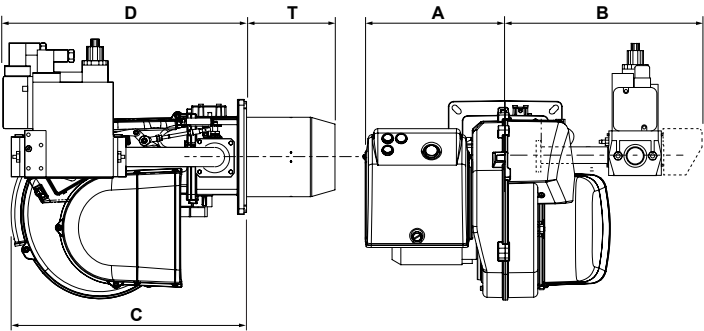


JOB 100/PR | JOB 120/PR

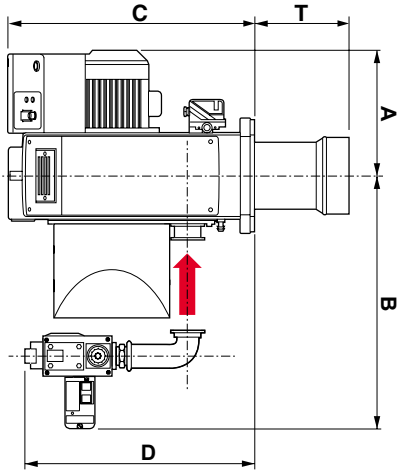

JOB 150/PR

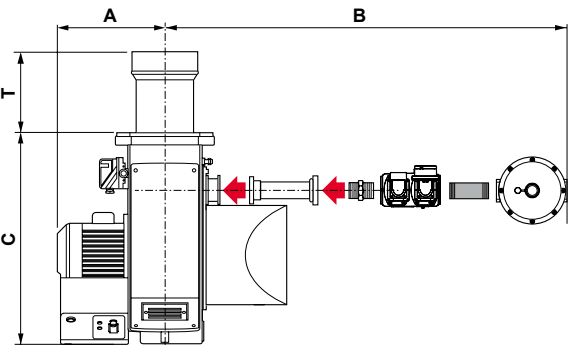

JOB 200/PR

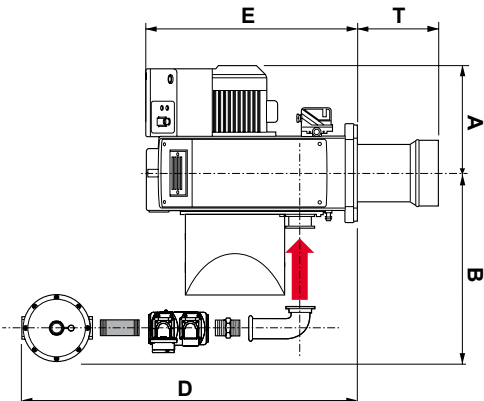

INGOMBRI (mm)							
BRUCIATORE	RAMPA GAS	A	B	C	D	T	
JOB 50/PR	MB-DLE 410	510	313	510	397	175	335
	MB-DLE 412	510	313	510	397	175	335
	MB-DLE 415	510	301	510	462	175	335
JOB 70/PR	MB-DLE 410	510	313	510	397	175	335
	MB-DLE 412	510	313	510	397	175	335
	MB-DLE 415	510	301	510	462	175	335
JOB 100/PR	MB-DLE 412	328	567	543	468	175	395
	MB-DLE 415	328	555	543	548	175	395
	MB-DLE 420	328	555	543	558	175	395
JOB 120/PR	MB-DLE 412	328	567	543	468	309	459
	MB-DLE 415	328	555	543	548	309	459
	MB-DLE 420	328	555	543	558	309	459
JOB 150/PR	VGd 20.503	364	1043	543	-	345	545
	VGd 40.065	364	1248	543	-	345	545
	VGd 20.503	397	943	647	-	345	545
JOB 200/PR	VGd 40.065	397	728	647	811	345	545
	VGd 40.080	397	729	647	880	345	545


RAMPA GAS

DESCRIZIONI

Le valvole gas della serie JOB vengono fornite separatamente dal bruciatore. Per ciascun modello di bruciatore, sono disponibili diverse dimensioni di valvole gas per ottimizzare l'abbinamento in base alla pressione del gas di combustione.


Esistono due tipi, e sono composti da:

MULTIBLOC DUNGS

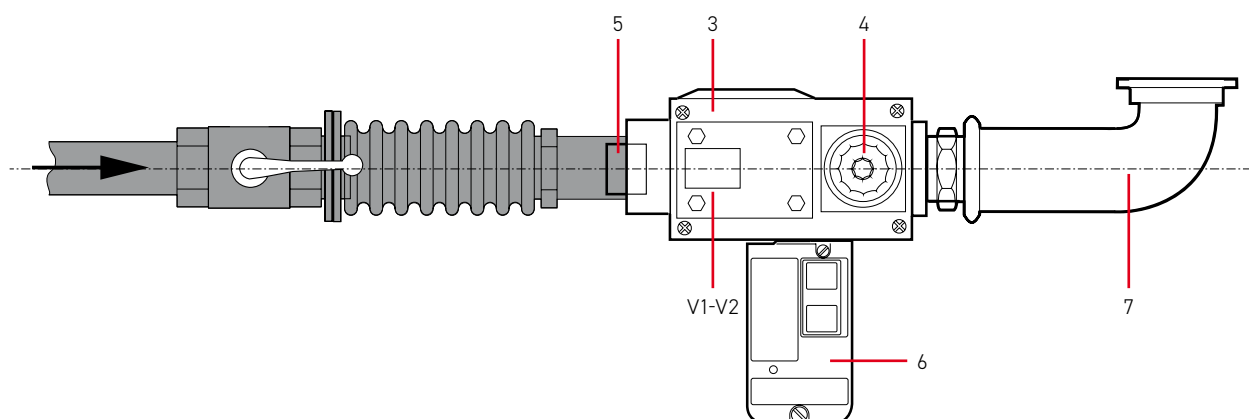

- V1** Valvola di sicurezza
- V2** Valvola di regolazione
- 3** Pressostato gas
- 4** Regolatore portata gas
- 5** Filtro gas
- 6** Controllo di tenuta (VPS) *(kit accessorio)*
- 7** Tubo di collegamento *(kit accessorio)*

VGD SIEMENS

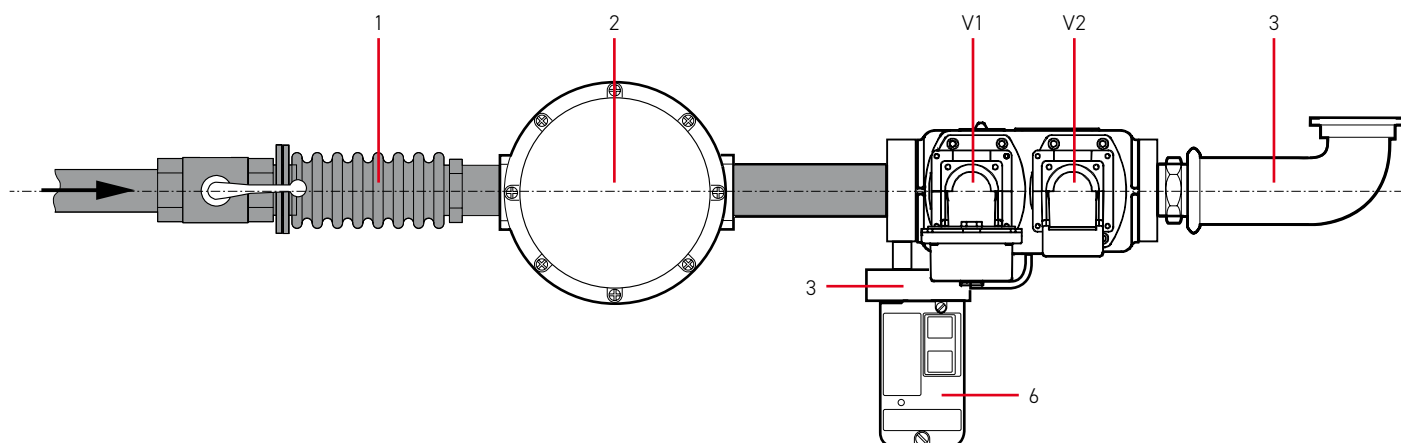

- 1** Giunto antivibrante *(kit accessorio)*
- 2** Filtro gas *(kit accessorio)*
- V1** Valvola di sicurezza
- V2** Valvola di regolazione
- 3** Pressostato gas
- 4** Regolatore portata gas
- 5** Tubo di collegamento *(kit accessorio)*

NOTE



Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. Lamborghini CaloreClima si riserva il diritto di apportare senza alcun obbligo di preavviso le modifiche che riterrà più opportune per l'evoluzione del prodotto o del servizio.

Le immagini del presente catalogo sono soggette a copyright di Lamborghini CaloreClima.

Consulenza Prodotti e Assistenza Tecnica



prevendita.lamborghini@ferroli.com

Sportello incentivi



www.lamborghinicalor.it/it/sportello-incentivi
sportelloincentivi@ferroli.com